




Fiche Technique

Citerne de Stockage

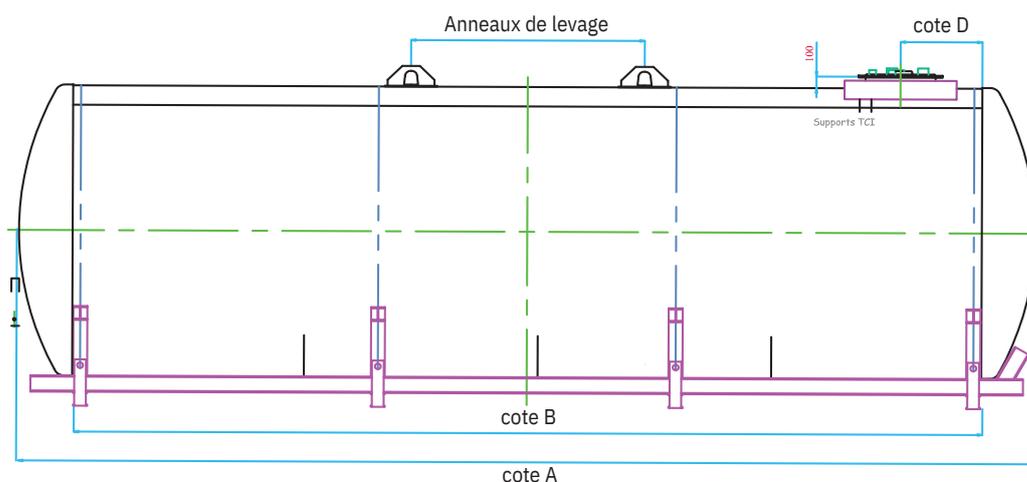

CAPACITE	DIAMETRE	VOLUME	COTE	COTE	Diam.	COTE	ep. PAROI	ep. PAROI		POIDS	NOMBRE
litres	m	par CPT	A	B	TH	D	INTERNE	EXTERNE en mm		Kg	Berceaux standards
		litres	m	m	m	m	mm	fond	virole		et Sangles
1 500	1,258	1 500	1,59	1,00	0,60	0,5	5	3	3	470	2
2 000	1,258	1 500	1,99	1,40	0,60	0	5	3	3	590	2
3 000	1,258	1 500	2,84	2,25	0,60	0,7	5	3	3	800	2
4 000	1,258	1 500	3,71	3,13	0,60	0	5	3	3	990	2
5 000	1,508	1 500	3,26	2,60	0,60	0,7	5	3	3	1110	2
6 000	1,508	1 500	3,89	3,23	0,60	0	5	3	3	1340	2
8 000	1,508	1 500	5,07	4,44	0,60	0,7	5	3	3	1695	3
10 000	1,508	1 500	6,19	5,56	0,60	0	5	3	3	1965	3
8 000	1,908	3 000	3,39	2,60	0,60	0,7	6	3	3	1695	2
10 000	1,908	3 000	4,04	3,25	0,60	0	6	3	3	1965	2
12 000	1,908	3 000	4,79	4,00	0,60	0,7	6	3	3	2270	3
15 000	1,908	3 000	5,83	5,04	0,60	0	6	3	3	2780	3
20 000	2,512	6 000	4,67	3,69	0,60	0,7	6	5	4	3500	2
25 000	2,512	6 000	5,69	4,70	0,60	0	6	5	4	4150	3
30 000	2,512	6 000	6,76	5,79	0,60	0,7	6	5	4	4850	3
40 000	2,512	6 000	8,78	7,80	0,60	0	6	5	4	6200	4
50 000	2,512	6 000	10,75	9,77	0,60	0,7	6	5	4	7500	5
60 000	2,512	6 000	12,94	11,96	0,60	0	6	5	4	8900	6
70 000	2,512	6 000	14,97	13,98	0,60	0,7	6	5	4	10300	7
40 000	3,012	9 500	6,44	5,22	0,60	0	7	5	4	6180	3
50 000	3,012	9 500	7,74	6,52	0,60	0,7	7	5	4	7250	4
60 000	3,012	9 500	9,16	7,94	0,60	0	7	5	4	8480	4
80 000	3,012	9 500	12,10	10,88	0,60	0,7	7	5	4	10950	5
100 000	3,012	9 500	14,89	13,67	0,60	0	7	5	4	13980	6
120 000	3,012	9 500	17,77	16,59	0,60	0,7	7	5	4	17100	7

Plateau type chauffage (cuve DN 1,25 / 1,50) piquages : 2 x 50/60
 1 x 40/49
 1 x 33/42
 1 x 20/27 au centre

0,7 Plateau type pétroliers (cuve DN 1,90 /
 0 2,20 / 2,50 / 3,00) piquages : 2 x
 0,7 80/90
 0

(ou 1 x 80/90 + 1 x
 100/114)
 4 x 50/60 dont un au centre

***Le produit peut être personnalisé**

***Disponible en Double Paroi**

OPTIONS

- Possibilité de livrer la cuve avec l'espace de la double enveloppe vide pour adaptation d'un détecteur de fuite à pression (norme EN 13160-2).
- Revêtement extérieur résistance 10000 volts Cadre support soudé-étanche (pour adaptation cheminée polyéthylène).
- Elingues perdues (+ cordes de guidage) pour ne pas monter sur la cuve.
- Niveaux à bulle pour contrôle lors de la mise en fosse.
- Tresse de mise à la terre entre châssis et cuve (à connecter à la terre de la station).
- Trou d'homme supplémentaire de visite.
- Revêtement intérieur pour carburant ou produits spécifiques.
- Pré équipements usine avec LIMITEUR remplissage/tuyauterie d'aspiration.
- Rehausse de TH de 600 mm (si possible tuyauteries extérieures).



***Le produit peut être personnalisé**

***Disponible en Double Paroi**



Contactez nous!

 52, Bloc C, Al Maghrib Al Arabi, Atelier 67, QI Municipal, Kenitra

 06 61 21 29 02 / 06 61 13 11 26

 WWW.FITRAM.MA