FITRAM irrigation

Fiche Technique

Cuve à double paroi

06 61 21 29 02 / 06 61 13 11 26 WWW.FITRAM.MA

Cuves à double paroi

FICHE TECHNIQUE

SYSTÈME :

Le système de cuves à double paroi se distingue par sa conception en deux couches : une paroi intérieure pour contenir le liquide stocké et une paroi extérieure pour assurer une sécurité supplémentaire. Entre les deux parois, un espace intermédiaire est prévu pour capter toute fuite éventuelle de la paroi intérieure. Ce système est souvent équipé de capteurs de détection de fuite qui alertent immédiatement en cas de problème.

Corps: acier au carbone.

EQUIPEMENTS STANDARSDS

- Un trou d'homme DN 600x720 Européen. - Un revêtement extérieur polyuréthane bi composant appliqué à chaud après préparation de surface. Epaisseur 500 microns couleur Jaune RAL1006

DESCRIPTION

Cette cuve est spécifique aux grandes contenances et est faite spécifiquement pour du stockage extérieur de GNR, gasoil et fioul. Elles peuvent être fabriquées en divers matériaux, notamment en métal, plastique, béton ou fibre de verre, selon l'usage et les spécifications techniques requises. Les cuves sont couramment utilisées dans des secteurs tels que l'industrie chimique, alimentaire, pharmaceutique, et pétrolière

CARACTÉRISTIQUES

Les cuves à double paroi, disponibles en capacités de 500 à 50 000 litres, peuvent être personnalisées et sont proposées en formes cylindriques, rectangulaires, verticales ou horizontales. Les parois ont des épaisseurs variant de 3 à 12 mm pour l'intérieur et de 2 à 10 mm pour l'extérieur. Elles sont équipées de bouches d'homme, de soupapes de sécurité, de jauges de niveau et d'orifices de drainage.

Chez Fitram, les cuves peuvent être fabriquées sur mesure, en fonction des besoins spécifiques

06 61 21 29 02 / 06 61 13 11 26 WWW.FITRAM.MA

Cuve à double paroi

*Le produit peut être personnalisé

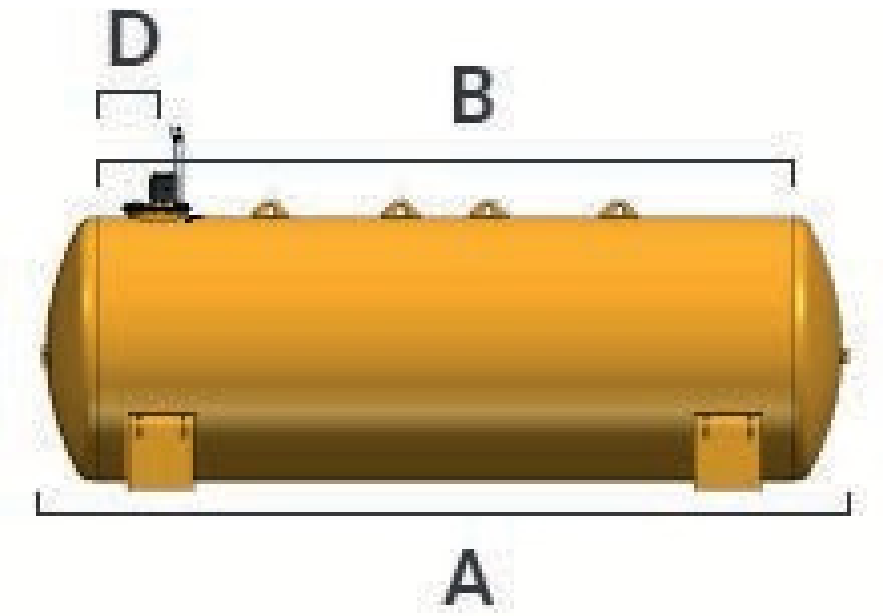

Capacité litres	Diametre mm	Volume minimum par compartiment litres	Cote A mm	Cote B mm	Cote D modifiable mm	Epaisseur mm	Poids Kg
1 500	1 258	1 500	1 570	1 000	500	5	470
2 000	1 258	1 500	1 970	1 400	700	5	590
3 000	1 258	1 500	2 820	2 250	700	5	800
4 000	1 258	1 500	3 690	3 130	700	5	990
5 000	1 508	1 500	3 240	2 600	700	5	1110
6 000	1 508	1 500	3 870	3 230	700	5	1340
8 000	1 508	1 500	5 050	4 440	700	5	1695
10 000	1 508	1 500	6 170	5 560	700	5	1 965
8 000	1 908	3 000	3 370	2 600	700	6	1 695
10 000	1 908	3 000	4 020	3 250	700	6	1 965
12 000	1 908	3 000	4 770	4 000	700	6	2 270
15 000	1 908	3 000	5 810	5 040	700	6	2 780
20 000	2 512	6 000	4 650	3 690	700	6	3 500
25 000	2 512	6 000	5 670	4 700	700	6	4 150
30 000	2 512	6 000	6 740	5 790	700	6	4 850
40 000	2 512	6 000	8 760	7 800	700	6	6 200
50 000	2 512	6 000	10 730	9 770	700	6	7 500
60 000	2 512	6 000	12 920	11 960	700	6	8 900
70 000	2 512	6 000	14 950	13 980	700	6	10 300
40 000	3 012	10 000	6 420	5 220	700	7	6 180
50 000	3 012	10 000	7 720	6 520	700	7	7 250
60 000	3 012	10 000	9 140	7 940	700	7	8 480
80 000	3 012	10 000	12 080	10 880	700	7	10 950
100 000	3 012	10 000	14 870	13 670	700	7	13 980
120 000	3 012	10 000	17 750	16 590	700	7	17 100

*Le produit peut être personnalisé

FITRAM
irrigation

Contactez nous!

52,Bloc C, Al Maghrib Al Arabi, Atelier 67, QI Municipal, Kenitra

06 61 21 29 02 / 06 61 13 11 26

WWW.FITRAM.MA